

自動式低圧樹脂注入工法用器具


e-ジェクター

簡単セット!

簡単注入!



- 自動式低圧樹脂注入器 (バネ加圧)
- 追い打ち簡単
- 0.04N タイプ
- 0.1N タイプ

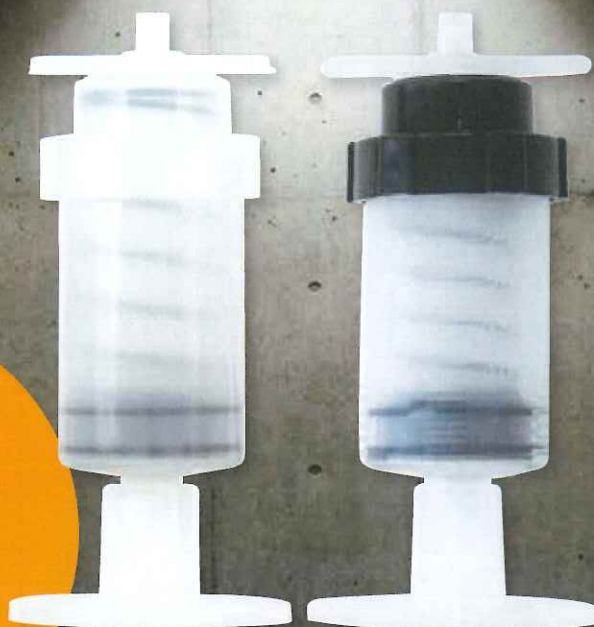

規格

- 容量 25ml/本
 - ロット 50セット
 - セット内容 本体50個・座金50枚・ノズル2本
- PP: 本体、座金、ノズル
鉄 : バネ

e-ジェクターとは?

コンクリート構造物のひび割れに、エポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入するための器具です。e-ジェクターの注入圧力は国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書」やUR 都市機構の「保全工事共通仕様書」に記載されている自動式低圧樹脂注入工法に準じています。



特 長

- バネ加圧により、最後まで均一に注入できます。
- 樹脂を充填した後は、ひねってセット、ひねって注入開始の簡単設計。
- 注入開始後は、バネ加圧により自動注入されますので、少人数で施工可能です。
- 圧入器 (別売り) の使用により、天井面への注入も可能です。
- 容器が目盛り付きで、計量管理が簡単、正確に行えます。
- 樹脂を満タン充填し、座金を取り付けた後でも、全長15cm程度です。狭い場所でも施工が可能です。

使用材料	e-ジェクター	
1mあたりの使用量	約 4 ~ 5 本	
タイプ	バネ加圧タイプ	
積算条件	ひび割れ幅	0.5mm~1mm 未満の場合
	壁 厚	150mm程度
	施工数量	100m以上

*あくまで概算ですので、環境状況によって必要数量が変わります。施工前に調査準備を十分に行ってください。