

キャップ締め工具

電動キャッパー



- キャップの上から押し付けるプッシュスタート方式スイッチで逆回転も可能
- キャップが設定トルク値で締まれば、モーター回転が自動的に切れる安全構造
- 本体の総重量は1kg弱
本体にスプリングを付けて吊り下げること、作業能率をアップ



◀電動キャッパーの動画はこちら

樹脂製オープナー、締め具

①キャップオープナー ②キャップ締め具
(φ32用)



- お手頃で簡易なオープナーなら、樹脂製の
①キャップオープナー
②キャップ締め具

トルク計測器



- 開栓トルク値・閉めトルク値の確認に

梱包・包装資材

梱包機用PPバンド




- 極めて強靱で柔らかさも兼ね備え、安定した引張強度、伸度で自動梱包機に最適
- 環境を配慮し、簡単に手で割れる極薄紙管、補強リング梱包とごみの排出量を軽減

推奨 自動梱包機用PPバンド

品番	紙管内径 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色	引張強度 (N)	破断伸度 (%)	入り数 (巻)
TC-LB-12	200φ	12	3,000	ナチュラル・黄・青 白・赤・緑	980以上	20以下	2
TC-LB-15.5		15.5	2,500		1,180以上		

ストレッチフィルム



- フィルムの端から切れ難くするために、フィルムエッジ(端)を強化
- 落としても傷つき難く、フィルムの取り出しも容易



- 一目で分かる“カラーライン入りストレッチフィルム”ならパレット毎の識別管理が可能
- 製造ロット、先入れ先出し、製品規格、送り先管理など、倉庫管理の効率化に最適

エッジ強化 ストレッチフィルム

品番	紙管内径 (インチ)	厚み (μm)	幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻)
TC-HSP	3	12	500 (※485)	300	6
TC-HNP		10		450	
TC-HAP		8		750	
TC-N6-Plus		6			

※フィルムエッジの加工後の幅

ラインカラーストレッチフィルム

品 番	仕様	紙管内径 (インチ)	幅 (mm)	長さ (m)	色帯	入り数 (巻)
TC-LC-MC	機械用	3	500	1,200	青、赤、緑	1
TC-LC-HP	手巻き用			300	青、赤、緑	6
TC-LC-HS				500	黄、白、黒	

※梱包機用PPバンド、ストレッチフィルムともに、他の規格も揃えていますのでお問合せください。

商品の取り扱いについて



- ・安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
- ・記載のデータ等は保証値ではありません。能力の数値は条件により異なります。

※メーカーにてテスト機を用意している場合もあります。お問い合わせください。

※使用上、不明な点は弊社までお問い合わせください。

※商品の改良・改善のため、仕様及び外観は予告なく変更することがございます。

 小泉製麻株式会社

URL: <https://www.koizumiseima.co.jp>

◆本社営業部

〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL:078-841-9342 FAX:078-841-9349

◆東京支店

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328

◆福岡事業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅南1丁目11-27号 201号室

◆札幌事業所

〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室


小泉製麻WEBSITE




ー工場の自動化は働き方改革の大きなチャンスー

液体用容器「バロンボックス」

充填関連機器

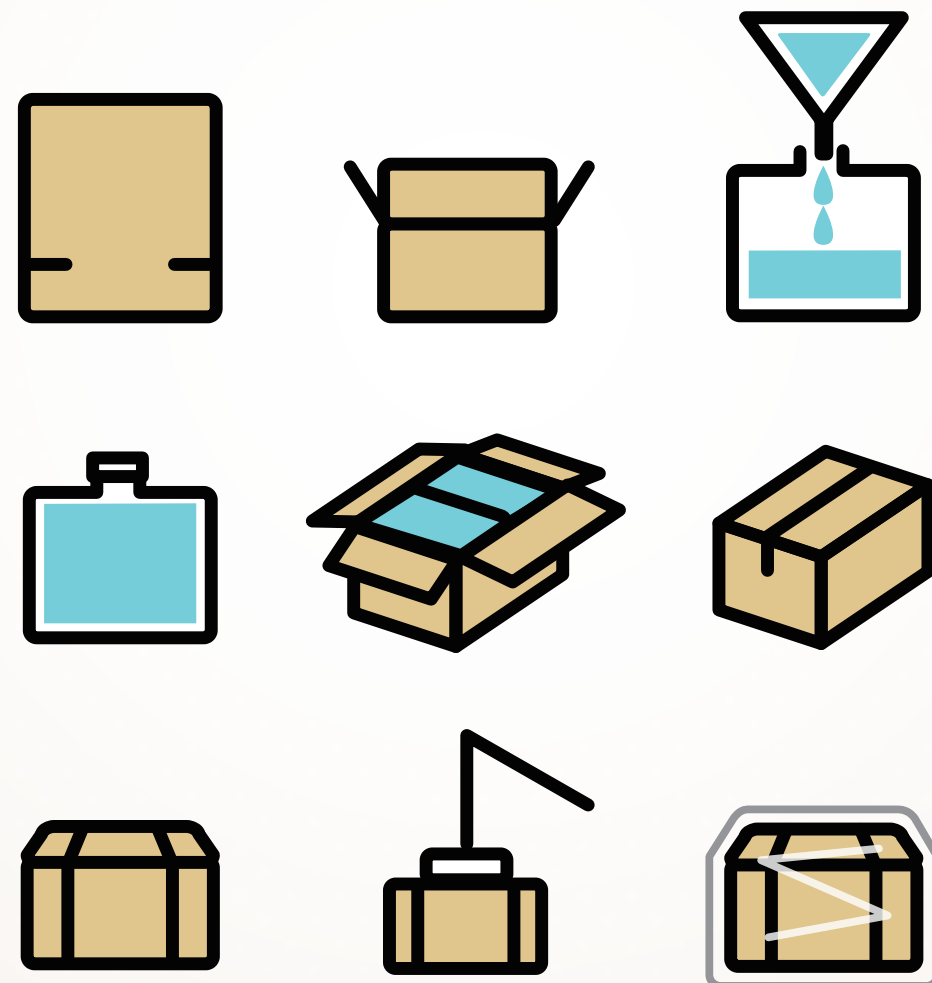

 小泉製麻株式会社

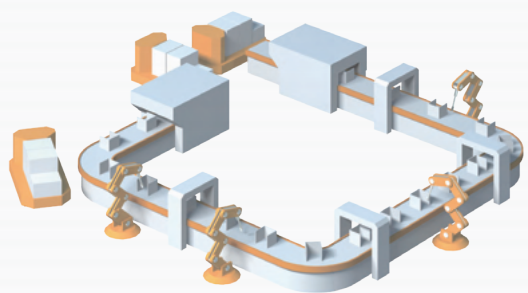

工場の自動化は働き方改革の大きなチャンス

液体用容器

「パロンボックス」

充填関連機器

「製函」、「充填」から「包装」、さらに「冷却」まで…対象となる容器と液体、作業条件や設備環境にあわせて最適なシステムをご提案

工場の自動化は、生産コストの削減や品質の高い製品作りなど生産性の向上を実現します。高齢者や女性の就業促進、離職防止といった製造業での課題である人手不足の解消も図れます。さらに、自動化する代わりにヒトにしかできない創造的な仕事を増やしていけば、新規事業への参入の可能性が広がります。



小泉製麻の工場自動化線・停車駅(各工程機器)のご案内

