

ビーナスカーテン

Better Than Series ホワイトストロング

特長
01

ストロングな
遮熱性

特長
02

保温性にも
優れる

特長
03

白色フィルム／東洋紡のポリエステル系合成紙「クリスパー®」
(PETボトルリサイクル推奨マーク取得済み)を採用



特長
04

傾斜・水平・巻上のいずれの
カーテン装置にも対応

特長
05

膨らみの少ないシャープな
折り畳みラインを実現。
(特許出願中)

■使用例



収束性の向上について、55秒の動画で
わかりやすくご覧いただけます!!



■原反写真




■規格

商品名	色	遮光率	耐久年数	素材
#50	白・白・透明	約50%	約5年	ポリエステル・ポリエチレン


※ハウスに合わせてご希望のサイズに加工いたします。

白色フィルム 断面の模式図

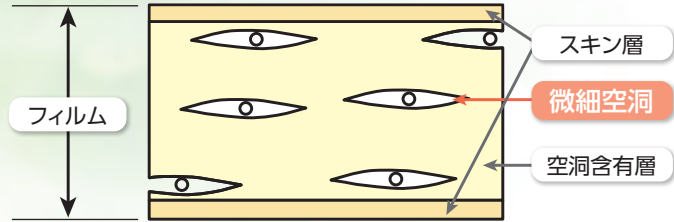


遮熱性

反射率が高く、遮熱性に優れる

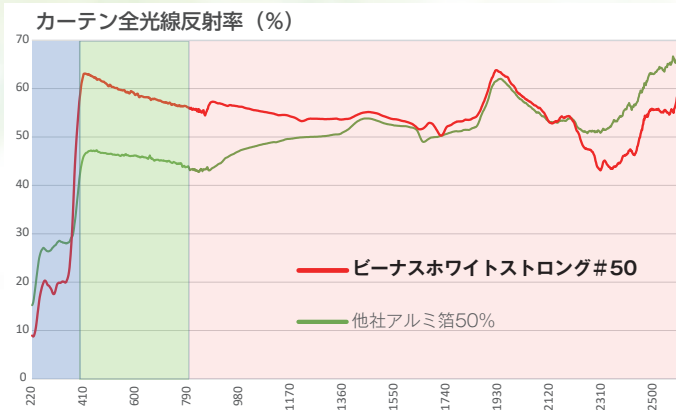


保温性

熱貫流係数が低く、保温性に優れる

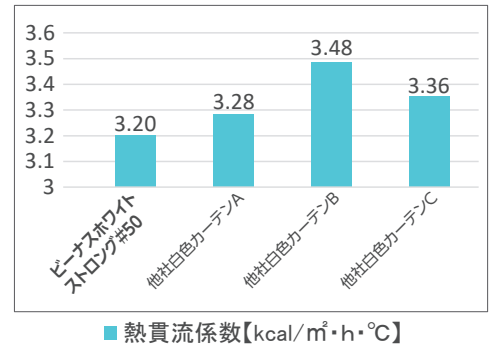

加工例

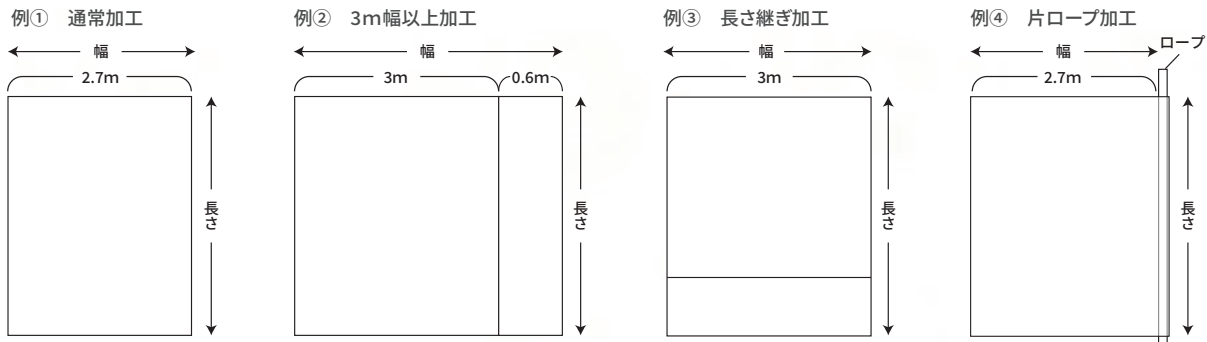

ビーナス加工について

- 加工全般** ハウスに合わせてご希望のサイズに加工を承ります(幅方向:10cm単位、長さ方向1m単位)。周囲は、ほどけにくい加工をいたします。
- 幅** 原反の幅は約3mです。幅が3m以上は幅方向に継ぎ加工いたします(例②)。
- 長さ** 長さ方向には+約1%の余尺をつけています。長さ方向に余裕の必要のない方は、「長さ方向注文通り」と明記をお願いします。カーテンの枚数によっては長さ方向に継ぎが入る場合があります(例③)。
- 巻き上げ式カーテン** 注文書に「巻き上げ式仕様」と明記をお願いいたします。長さ方向への継ぎはいたしません。カーテンの長さは余尺を少なくし、仕上げます。
- 片ロープ加工** 片ロープ加工も承ります(例④)。ご注文の際に「片ロープ加工」と明記ください。

商品の取り扱いについて



- ・ハウス内で硫黄燻蒸をした場合はカーテンが傷みます。
- ・外装フィルムの種類により耐久年数は変化する場合があります。
- ・数値は目安であり保証値ではありません。
- ・廃棄の場合は正規の手続きに従ってください。
- ・記載内容は本資料作成時点での情報・データ等に基づいて作成しています。
- ・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される事があります。



小泉製麻株式会社 アグリ事業部

本社 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL:078-841-9345 FAX:078-841-9349

東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328

中部事業所 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階ルームA
北関東事業所 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号
札幌事業所 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室

福岡事業所 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室



小泉製麻WEBSITE