

ビーナスカーテン

# Better Than Series ホワイトストロング

特長  
01

## ストロングな 遮熱性

特長  
02

## 保温性にも 優れる

特長  
03

白色フィルム／東洋紡のポリエステル系合成紙「クリスパ®」

(PETボトルリサイクル推奨マーク取得済み)を採用

特長  
04

傾斜・水平・巻上のいずれの  
カーテン装置にも対応

特長  
05

膨らみの少ないシャープな  
折り畳みラインを実現。  
(特許出願中)

### ■使用例



トマト



写真はビーナスカーテンBetterThanSeriesメタルです

収束性の向上について、55秒の動画で  
わかりやすくご覧いただけます!! →



花卉

### ■原反写真




### ■規 格

| 商品名 | 色      | 遮光率  | 耐久年数 | 素材            |
|-----|--------|------|------|---------------|
| #50 | 白・白・透明 | 約50% | 約5年  | ポリエステル・ポリエチレン |


※ハウスに合わせてご希望のサイズに加工いたします。

# 白色フィルム 断面の模式図

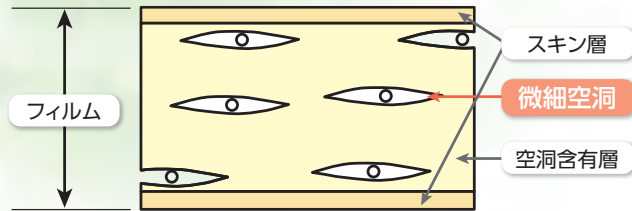


## 遮熱性

反射率が高く、遮熱性に優れる

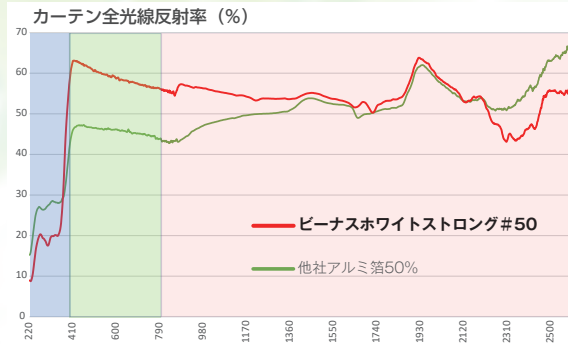


## 保温性

熱貫流係数が低く、保温性に優れる

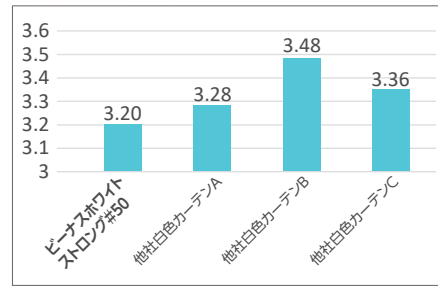

## 加工例

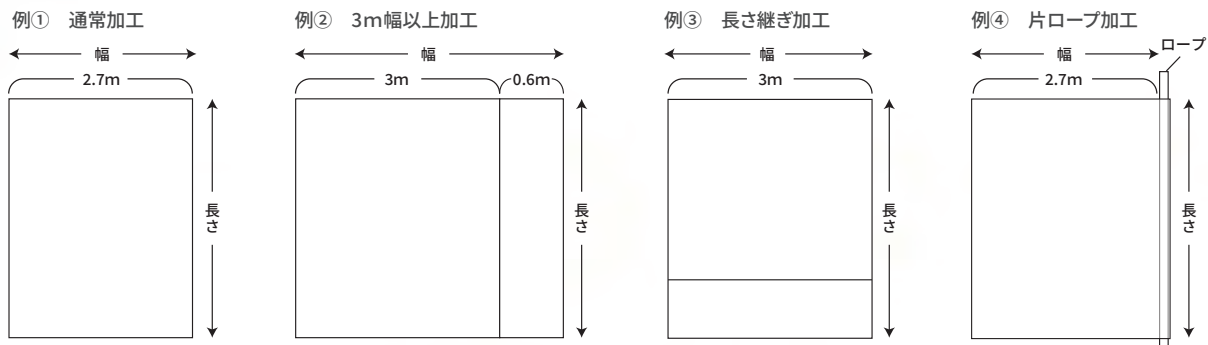

## ピーナス加工について

- 加工全般** ..... ハウスに合わせてご希望のサイズに加工を承ります(幅方向:10cm単位、長さ方向1m単位)。周囲は、ほどけにくい加工をいたします。
- 幅** ..... 原反の幅は約3mです。幅が3m以上は幅方向に継ぎ加工いたします(例②)。
- 長さ** ..... 長さ方向には+約1%の余尺をつけています。長さ方向に余裕の必要のない方は、「長さ方向注文通り」と明記をお願いします。カーテンの枚数によっては長さ方向に継ぎが入る場合があります(例③)。
- 巻き上げ式カーテン** ..... 注文書に「巻き上げ式仕様」と明記をお願いいたします。長さ方向への継ぎはいたしません。カーテンの長さは余尺を少なくし、仕上げます。
- 片ロープ加工** ..... 片ロープ加工も承ります(例④)。ご注文の際に「片ロープ加工」と明記ください。



### 商品の取り扱いについて

- ・60度以上の高温や、ハウス内で硫黄燻蒸をした場合はカーテンが傷みます。
- ・外装フィルムの種類により耐久年数は変化する場合があります。
- ・数値は目安であり保証値ではありません。
- ・廃棄の場合は正規の手続きに従ってください。
- ・記載内容は本資料作成時点での情報・データ等に基づいて作成しています。
- ・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

## 小泉製麻株式会社 アグリ事業部

本社営業部 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号 TEL.(078)841-9345 FAX.(078)841-9349



小泉製麻WEBサイト

- 東京支店** 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号 1階  
TEL.(03)5227-5325 FAX.(03)5227-5328
- 福岡事業所** 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室
- 中部事業所** 〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階 ルームA
- 北関東事業所** 〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号
- 札幌事業所** 〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室

お問い合わせ・ご注文は