



物流資材カタログ

LOGISTICS MATERIALS

小泉製麻株式会社
<https://www.koizumiseima.co.jp>



小泉製麻WEBサイト



本社営業部	〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号	TEL. (078) 841-9344 FAX. (078) 841-9349
東京支店	〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号	TEL. (03) 5227-5325 FAX. (03) 5227-5328
福岡事業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目11-27号 201号室	
中部事務所	〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階 ルームA	
北関東事務所	〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号	
札幌事務所	〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室	

INDEX


01 フレキシブルコンテナ

- P.03, 06 KTOYシリーズ
- P.04 ブラックコンテナバッグ
- P.04 ラミネートコンテナバッグ
- P.05 エムキューブ
- P.06 ライストックバッグ
- P.07 フォロジ
- P.07 導電性コンテナバッグ
- P.08 オリジナルコンテナバッグ
- P.09-10 オリジナルコンテナバッグ関連商品
原反／キャップ／ハカマ／ホルダー／
本体ポケット／吊り下げポケット／内袋



02 梱包・保管・輸送資材

- P.11 FLEBAN
- P.12 ズレボウシート

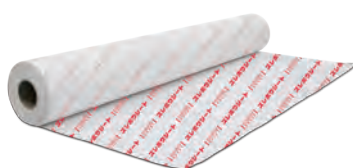

03 モッコ

- P.13 バロンモッコ
2点吊り／4点吊り／オーダーメイド品
- P.14 バロンパレットモッコ



04 オリジナルバッグ

- P.15 オリジナルバッグ
- P.16 バロンフゴ



05 オリジナルカバー

- P.17 ボックスタイプ
- P.17 ボックスタイプ 規格品
- P.17 シートタイプ



06 カバー用原反

- P.18 PEラミネートクロス
- P.18 遮熱シート



ONE STEP FORWARD!

時代にあった提案を

弊社は1890年に日本初のジュート製品メーカーとして創業しました。麻袋から始まった物流資材も、麻から化成品へ、小さな袋から大きな袋へ、また、運搬方法や物流現場も変化し、私たちがご提案する物流資材も時代とともに変わってきました。これからも、定番品だけではなく、各々の使用現場で細かなニーズにお応えできるよう、ご要望に沿った提案をいたします。

**受注生産品のご対応も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。**



商品の取り扱いについて

- ※説明をよく読んでからご使用ください。
- ※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
- ※記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
- ※廃棄の際は、各自治体の正規の手続きに従ってください。
- ※使用条件により、性能に大きな差が生じる場合がございますので、ご注意ください。
- ※使用上、不明な点は弊社までお問い合わせください。
- ※商品の改良・改善のため、仕様及び外観は予告なく変更することがございます。
- ※写真は撮影状況や印刷の関係上、実際の色・材質感とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

ケーティーオーワイ

KTOYシリーズ

定番のページのフレキシブルコンテナです。


化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬容器として、様々な用途でご使用いただけます。

容量と投入口・排出口の形状からお選びください。


海外製 規格品 食品衛生法適合品 JIS規格合格品



KTOY-2

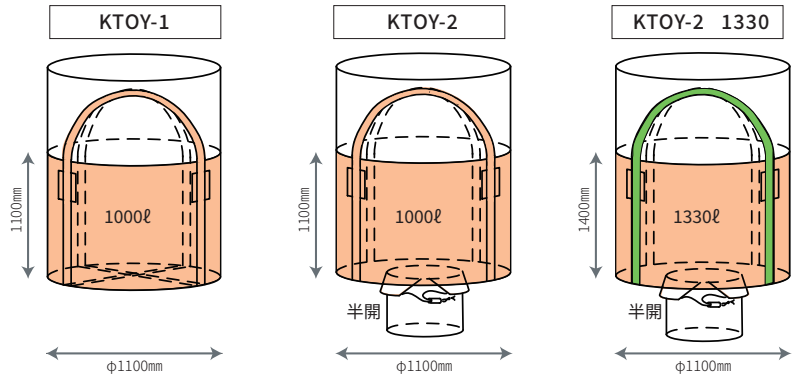

品名	KTOY-1	KTOY-2	KTOY-2 1330
投入口 (mm)	φ1100×H750	φ1100×H750	φ1100×H750
本体 (mm)	φ1100×H1100	φ1100×H1100	φ1100×H1400
排出口 (mm)	なし	φ500×H500	
容量 (ℓ)	1000		1330
最大充填量 (kg)	1000		1090
用途	1t土のう・食品関係・ 農作物・その他	食品関係・農作物・工業薬品・原料・ 肥料・飼料・その他	
色	ページ		
入数 (枚)	10		

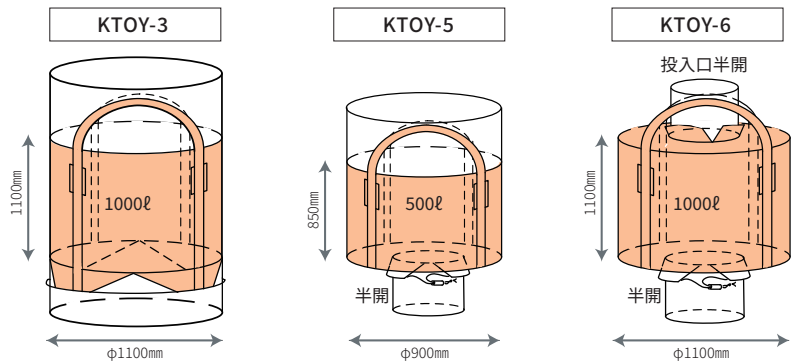

品名	KTOY-3	KTOY-5	KTOY-6
投入口 (mm)	φ1100×H750	φ900×H650	φ500×H500
本体 (mm)	φ1100×H1100	φ900×H850	φ1100×H1100
排出口 (mm)	φ1100×H750	φ450×H450	φ500×H500
容量 (ℓ)	1000	500	1000
最大充填量 (kg)	1000	500	1000
用途	食品関係・農作物・ 土木・その他	食品関係・農作物・工業薬品・原料・ 肥料・飼料・その他	
色	ページ		
入数 (枚)	10		



KTOY-6

ブラックコンテナバッグ

海外製 規格品 食品衛生法適合品

黒色のフレキシブルコンテナです。通常タイプとラミネートタイプ、メッシュタイプがございます。

活性炭などの黒色の内容物への使用に適しています。

メッシュタイプは水切り用途にもご使用いただけます。




黒：通常



黒：メッシュ




水切りに活用できます。



BK1000



BKメッシュ1000

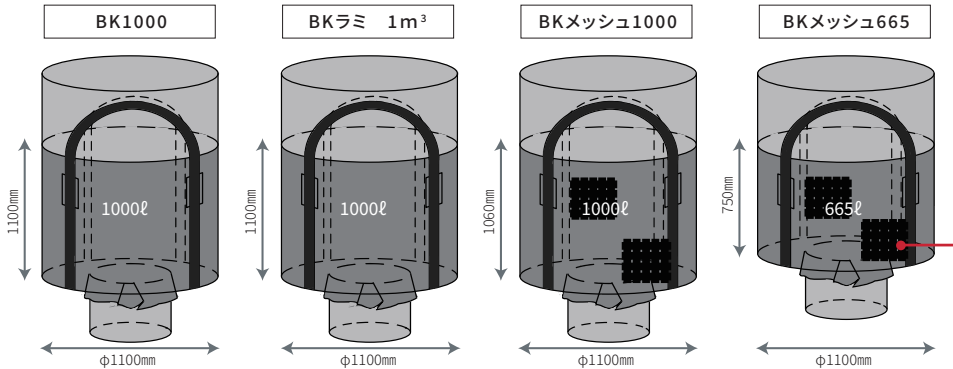

品名	BK1000	BKラミ1m³ (ラミネートタイプ)	BKメッシュ1000	BKメッシュ665
投入口 (mm)	φ1100×H900	φ1100×H900	φ1100×H750	φ1100×H700
本体 (mm)	φ1100×H1100	φ1100×H1100	φ1100×H1060	φ1100×H750
排出口 (mm)	φ500×H600	φ500×H600	φ350×H500	φ450×H500
容量 (ℓ)	1000			665
最大充填量 (kg)	1000			665
用途	活性炭・その他			
入数 (枚)	10			

ラミネートコンテナバッグ


海外製 規格品 食品衛生法適合品 JIS規格合格品

コンテナバッグの外側にラミネート加工を施しています。

粉体や粒子の細かい内容物を充填する場合に適しています。



IN-1000

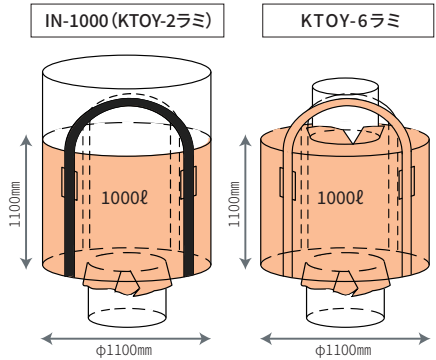

品名	IN-1000 (KTOY-2ラミ)	KTOY-6ラミ
投入口 (mm)	φ1100×H750	φ500×H500
本体 (mm)	φ1100×H1100	
排出口 (mm)	φ500×H500	
容量 (ℓ)	1000	
最大充填量 (kg)	1000	
用途	粉体・工業薬品・原料	
入数 (枚)	10	

エムキューブ


海外製

規格品

- 食品衛生法適合品
- JIS規格合格品
- 農林水産省推奨規格

隔壁付きフレキシブルコンテナ(ポケット付き)

物流の課題である積載量アップ・輸送コストダウンを目指したコンテナバッグです。
内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、粒状物を充填しても角型を維持します。

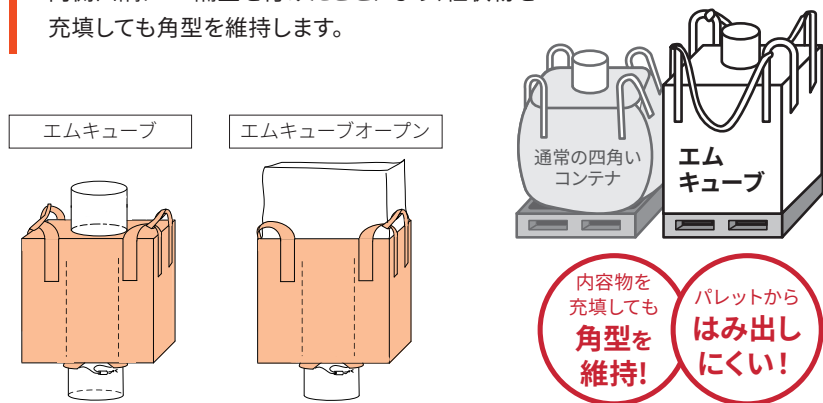


品名	エムキューブ	エムキューブ オープン	エムキューブW	エムキューブ オープンW
投入口 (mm)	φ600×H550	角1000×H850	φ600×H550	角1050×H850
本体 (mm)	角1000×H1350		角1050×H1200	
排出口 (mm)	φ500×H450		φ500×H450	
容量 (ℓ)	1440			
最大充填量 (kg)	1090			
色	ベージュ			
入数 (枚)	5			



※パレットは付いておりません。

POINT 大幅な輸送コストダウン！


φ1000の丸型と角1000の角型(高さ1350mm)
との比較で、内容物 **25%UP!!** ※当社比

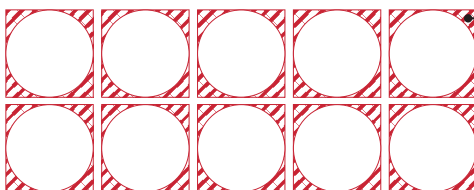

20ftコンテナに10袋積むと、丸型コンテナ10.6kℓ⇒角型コンテナ13.5kℓと約2.5袋分増えます！


✓ 安全性UP

天面が丸型より安定するため、段積みが安定します。



✓ 省スペース

段積みが安定するため、保管スペースを集約できます。



✓ 荷崩れ防止

角に縫い目があるため、充填後形が安定し自立しやすく荷崩れ防止につながります。

✓ 胴膨れ抑制

四面で作っているため角が出やすく、胴膨れがしにくいです。



隙間が少なく保管できるのでスペースを有効利用できます

KTOY-7

定番のベージュのフレキシブルコンテナです。

海外製

規格品

- 食品衛生法適合品
- JIS規格合格品
- 農林水産省推奨規格



ライストックバッグ


備蓄米用フレキシブルコンテナ

政府備蓄米の充填規格に適合したコンテナバッグです。

海外製

規格品

- 食品衛生法適合品
- JIS規格合格品
- 農林水産省推奨規格

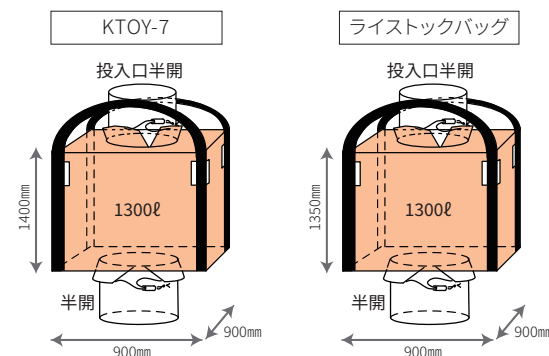

品名	KTOY-7	ライストックバッグ
投入口 (mm)	φ500×H500	φ500×H500
本体 (mm)	角900×H1400	角900×H1350
排出口 (mm)	φ500×H500	φ500×H500
容量 (ℓ)	1300	1300
最大充填量 (kg)	1090	1090
用途 その他	米・麦など	政府備蓄米規格 本体生地 PP1500d 15×15
色	ベージュ	
入数 (枚)	10	



角型と
隔壁の違い
パレット上での比較

当社角型
KTOY-7




隔壁付き
エムキューブ




充填時のイメージ



通常の角型コンテナ

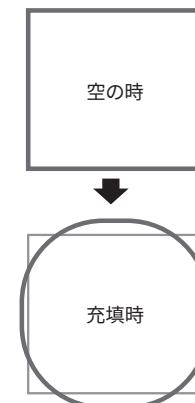

エムキューブ

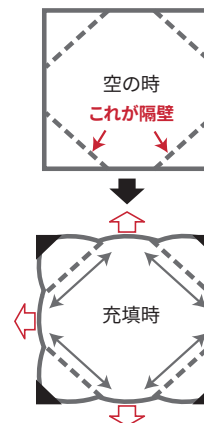

フォロジー

通気性フレキシブルコンテナ

泥の水抜き、濾過、穀物のくん蒸・運搬用にご使用いただけます。



日本製 海外製 規格品


✓ 食品衛生法適合品 ✓ JIS規格合格品
✓ 植物検疫くん蒸適合品



ブラックモシャ

グリーンメッシュ

品名	ブラックモシャ	ブラックアヤ	グリーンメッシュ
色	黒	黒	緑
写真			
投入口 (mm)	全開		
本体 (mm)	角870×H1050		
排出口 (mm)	φ550		
容量 (ℓ)	1000		
最大充填量 (kg)	1000		
くん蒸	26神植第1133号	27神植第785号	26神植第1133号
入数 (枚)	10		




導電性コンテナバッグ

静電気対策用フレキシブルコンテナ

日本製 海外製 受注生産

✓ 食品衛生法適合品 ✓ JIS規格合格品



静電気対策に

導電糸を織り込むことにより、高導電性を実現しました。
静電気対応コンテナバッグ・静電気除去シートとしてご使用いただけます。

- JIS規格合格品 (JIS C 61340-4-4:2015)、Type C
- ヨコ方向に2cm間隔で導電糸入り

アースと接続できます。

オリジナルコンテナバッグ

日本製 海外製 受注生産

(生産ロット 海外製:500枚〜、日本製:20枚〜)

お客様のご要望に応じてお作りします。
以下の項目をご指定ください。



- ① 内容物 ————— 米・麦・鉱物・鉄粉・活性炭・樹脂原料・砂・化学薬品・工業薬品 など
- ② 最大充填重量 — 500kg、1000kg、1200kg など
- ③ 形 状 ————— 丸型 or 角型 or KTOYシリーズ (3ページ参照)
を参考にご検討ください。
- ④ 本体サイズ ——— 直径×高さ or 幅×奥行×高さ or 容量

- ⑤ 投入口 ————— 全開 or 半開 (直径×高さ)
- ⑥ 本体生地 ————— 原反の種類をお選びください。
ご指定がなければベージュになります。海外製は同等品をご用意いたします。
ラミネート加工も可能です。
- ⑦ 内袋 ————— 内袋をセットできます。
10ページを参考にしてください。
- ⑧ 排出口 ————— 全開 or 半開 (直径×高さ) or なし
- ⑨ 吊りベルト ————— 吊りベルトは通常ベージュですが、色を変更することもできます。

吊りベルトはロープに変更可能です。
- ⑩ 充填フック ————— フックを付けたい位置をご指定ください。
- ⑪ ポケット ————— 吊り下げポケットや、本体にポケットを付けられます。
10ページを参考にしてください。
- ⑫ 印 刷 ————— ロゴマークや会社名、商品名、ロットNo.などを印刷できます。
連番印刷も対応可能です。



その他

他にもご要望がございましたら、ご相談ください。

オリジナルコンテナバッグ関連商品

▶ 原反（本体生地）

日本製 受注生産

品名	PP1500d	PP1500d 導電性	PP1500d カワリ織 通気タイプ	PP1500d モシヤ織 通気タイプ	PP2000d メッシュ 通気タイプ
材質	ポリプロピレン				
糸太さ 糸本数 (1本数/2.54cm)	1670dt (1500d) 15×15				2220dt (2000d) 12×12
色	ベージュ・ブラック	ベージュ	ベージュ・ブラック	ブラック	グリーン
用途	食品 粉・原料など	静電気除去	くん蒸・穀物運搬・濾過用		
ラミネート	あり・なし		なし		
写真					

▶ キャップ 異物混入対策・埃除け

規格品



φ1140×H350
適合バッグの直径
(φ1000～1100)

受注生産



直径×高さをご指定ください。


裾ゴムタイプ

吊りベルト通しタイプ

▶ ハカマ

受注生産

底部の汚れ防止・
異物混入対策



▶ ホルダー

規格品

コンテナの固定に便利です



高さ (mm)	横 (mm)	奥行 (mm)
約1034～1434 (高さ調整可能)	約1300	約1300

8個のスプリング付き。




▶ 本体ポケット

受注生産

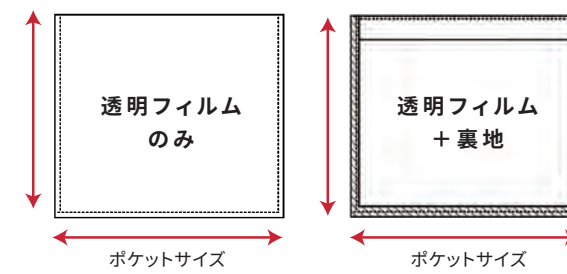

▶ 吊り下げポケット

規格品

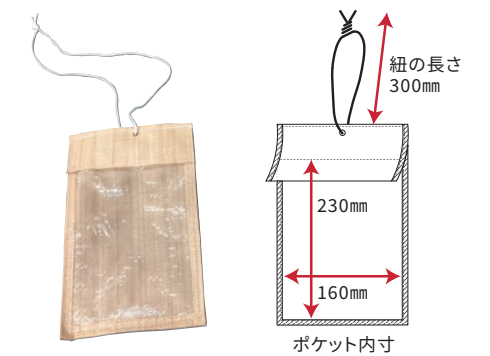

品名	吊り下げポケット
サイズ (mm)	180×280
素材	PP クロス+PVC フィルム
色	ベージュ
入数 (枚)	10


受注生産品も承ります。

▶ 内袋

規格品

内袋のサイズは、コンテナバッグのサイズから計算します。
コンテナバッグの右記のサイズをご指定ください。

材質: ポリエチレン

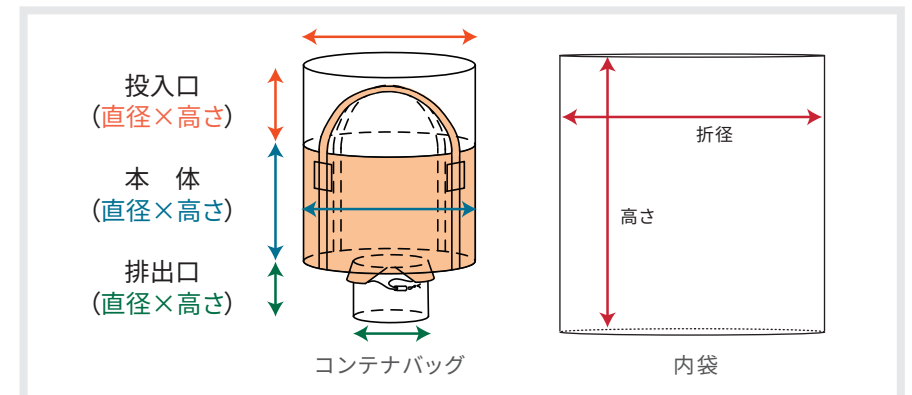


ポリエチレン内袋

簡易防湿効果により、内容物の変化（膨張や固体化など）防止・内容物の粉漏れ防止・異物混入対策

コンテナバッグへのセット方法

- ① PE内袋を投入口から内側に差し込む。
- ② PE内袋を排出口の内側から引っ張り出す。
- ③ 排出時にカットしやすいよう排出口から10cm程度出した状態で結ぶ。

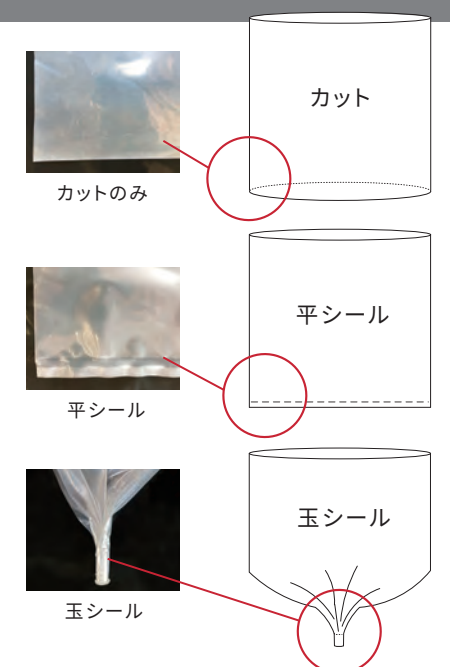

FLEBAN

ストレッチフィルムの代替として使用できる
荷崩れ防止バンド。
繰り返し使用することができ、環境負荷軽減・
コストダウンにつながります。

✓ 環境にやさしい

回収して再利用することで、
ストレッチフィルムの使用量を削減できます。

✓ 作業効率UP

ストレッチフィルムよりも取り付け作業時間が
短縮できます。

✓ 簡単装着

補助ベルトと面ファスナーで1人で簡単に
セット可能です。


動画で解説



FLEBAN
使用方法



収納時は
コンパクトに

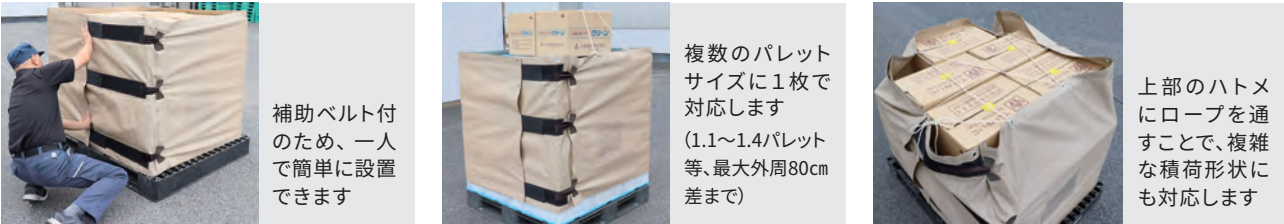

補助ベルト付
のため、一人
で簡単に設置
できます

複数のパレット
サイズに1枚で
対応します
(1.1~1.4パレット
等、最大外周80cm
差まで)

上部のハトメ
にロープを通
すことで、複雑
な積荷形状に
も対応します

プラスチック重量比較

[FLEBANとストレッチフィルム]

10tトラック(ロング)で1日1車・1年間使った場合
(10t車・1車16パレット積載) ※パレット1.1×1.1m想定


ストレッチフィルム …1年間のプラスチック使用量 **約676kg**※1

1年間で
プラスチック
使用量


約634
kg
DOWN↓

FLEBAN ……1年間のプラスチック使用量 **約42kg**※2

POINT 繰り返し使用でき、環境負荷軽減につながります



※1 ストレッチフィルム | 厚み18μm×巾30cm×8周(=35.2m)/
重量0.176kg×16パレット/日×20日×12ヶ月=675.84kg

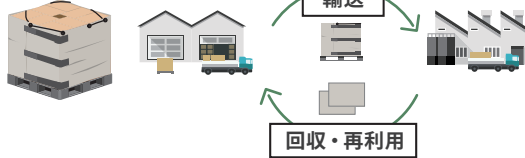


※2 FLEBAN | 1枚1.3kg×16パレット/日=20.8kg(回収し繰り返し使用)
使用想定 32枚=41.6kg ※当社調べ

本体サイズ 幅×長さ(cm)	対応サイズ 外周(cm)	引張強度 (N/5cm)		材 質				入数 (枚)
		長さ方向	高さ方向	生地	面ファスナー	ベルト	ハトメ	
100×515	430~510	2200	900	ポリプロピレン	ナイロン	ポリエステル	アルミ	5

■ 仕上サイズ

幅100cm×長さ515cm ※外周430cm~510cm(1.1~1.4パレット対応)

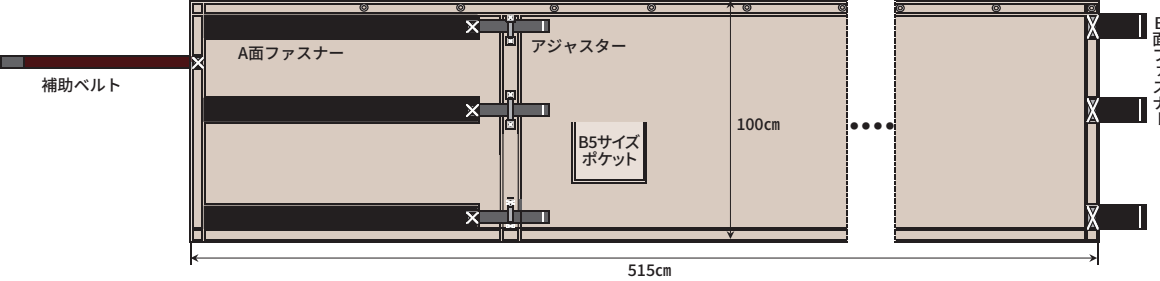

補助ベルト

A面ファスナー

アジャスター

B5サイズ
ポケット

100cm

515cm

B面ファスナー

ズレボウシート

滑り止め加工を施した紙製シートです。

▶ カットタイプ

パレットの上や、
段ボール箱の間に
そのまま敷くだけ

1m×1m
(入数:50枚)

▶ ロールタイプ

使いやすいサイズに
カットして使用可能

1m×50m
(入数:1本)



EVA樹脂により滑り止め加工がされています

EVA樹脂は焼却しても、基本的にダイオキシンは発生いたしません。

構造図



EVA樹脂

晒(さらし)クラフト紙

EVA樹脂

✓ 作業性の改善

敷くだけだから簡単！
ストレッチフィルムを巻く
手間を軽減します。

✓ 荷崩れ防止

段ボールやポリ容器など
の下に敷いておくことで
荷崩れを大幅に防ぎます。

✓ 運搬効率UP

フォークリフト等での
運搬時に、荷物の安定
性を高めます。

✓ 環境にやさしい

繰り返し使用可能な紙製
シートです。ストレッチ
フィルムの削減に。

荷崩れ検証

※社内試験での比較データになります。(保証値ではございません)

傾き比較 | 荷崩れを起こす前の傾き比較

ズレボウシート 有

荷崩れ無

34°

ズレボウシート 無

最大16°の差

18°

動画で解説



傾けた時の
検証動画

急ブレーキ比較 | 10km/h走行のフォークリフトで移動し、急ブレーキをかけた状態での比較

ズレボウシート 有

荷崩れ無

10km/hで急停止

ズレボウシート 無

10km/hで急停止

動画で解説



急ブレーキ時の
検証動画

POINT

ストレッチフィルムを使用せずにフォークリフトの移動にも耐えることが可能 ▶ 無駄な梱包作業を削減！

11

12

バロンモッコ

日本製規格品



モッコ用
国産PP原反
材質:ポリプロピレン

万能な運搬道具で、現場の運搬作業に役立ちます。

✓ 高強度で安心

ベルト補強、強力な生地、底部補強など、強度を出すため記事に工夫をしています
岩などの重いものにも使用可能


✓ 軽量でコンパクト

未使用時はスペースを取らずに収納可能


✓ 自由な形状

土や砂など形が決まっていらないものも運搬可能


最大荷量
1000kg
強力!

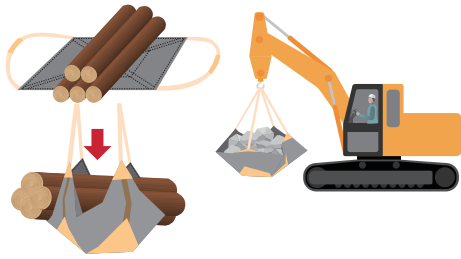

...ベルト部分



品名	サイズ (mm)	吊りベルトの長さ (mm)	最大荷量 (kg)	入数 (枚)
バロンモッコ 小	1500×1500	1800	1000	5
バロンモッコ 中	1800×1800	2050		
バロンモッコ 大	2000×2000	2150		

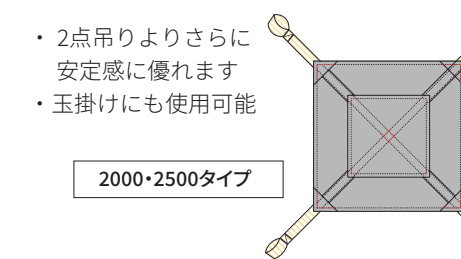

2000・2500タイプ

3000タイプ

- ・2点吊りよりさらに安定感に優れます
- ・玉掛けにも使用可能

品名	サイズ (mm)	吊りベルトの長さ (mm)	最大荷量 (kg)	入数 (枚)
2000タイプ	2000×2000	1000	1000	5
2500タイプ	2500×2500	1000		
3000タイプ	3000×3000	4800		

注意：安全対策として必ずフォークリフトにアタッチメントを装着してください。


日本製受注生産

オーダーメイド品

特注サイズなどの受注生産も承ります。ご相談ください。

8点吊り

ベルト部分





小さいタイプ

動画で解説



バロンパレットモッコ

海外製規格品

樹脂パレット・木製パレットの代替として使用できます。
肥料袋・樹脂袋などの運搬および輸出入として。

材質:ポリプロピレン

✓ 軽量でコンパクト


未使用時はスペースを取らずに収納可能

✓ パレット積みよりも積載・収納効率UP



コンパクトに
畳めます



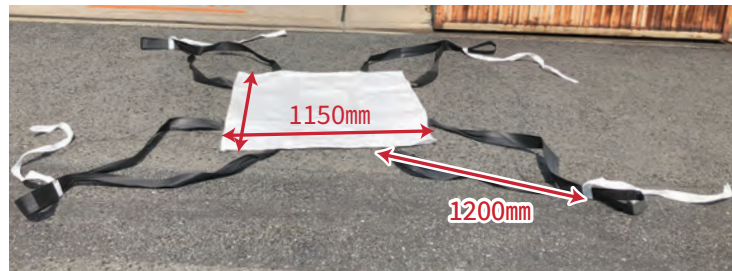

品名	シートサイズ (mm)	ベルトの長さ (mm)	最大積載寸法 (mm)	最大荷量 (kg)	入数 (枚)
バロンパレットモッコ	1150×1150	1200	1000×1000×1000	1000	20

使用方法

①パレットモッコを敷く



②荷崩れしないように重袋を組む



③ベルトを上で縛る



ベルトを
固定する
紐付き

④ストレッチフィルムを巻く



⑤吊り上げる



紐で固定
するので
ベルトに
通しやすい


オリジナルバッグ

ご希望に合わせて、様々な袋をご提案いたします。
サイズや加工仕様、生地をご指定ください。原反は16ページよりお選びください。

日本製海外製受注生産

(生産ロットは商品によって異なります。)

両巾着袋

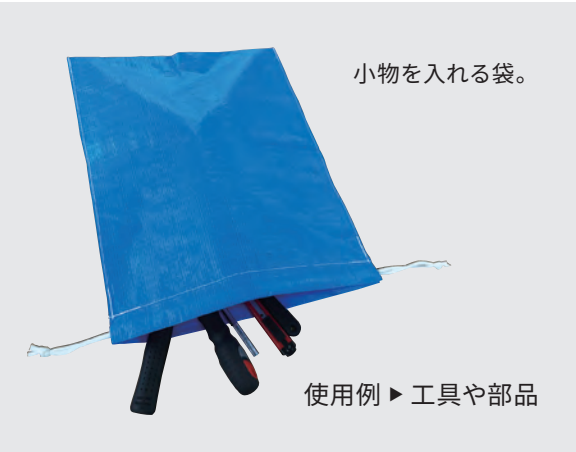


立体片巾着袋




ファスナー・取っ手付き袋



内包袋

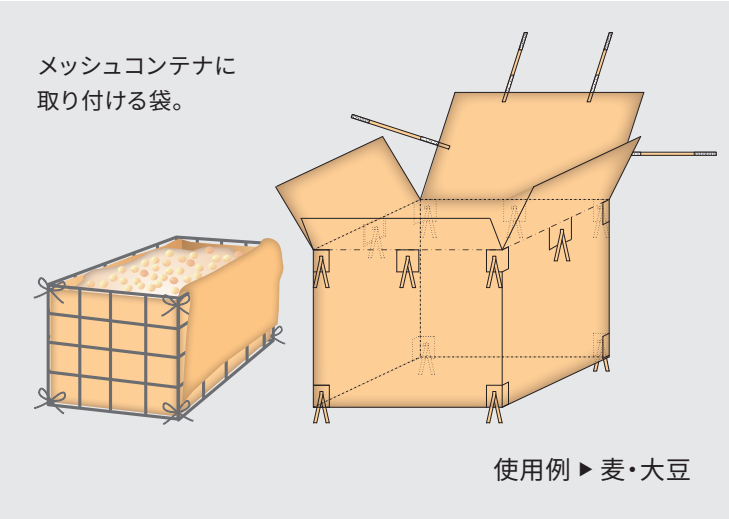


長物袋

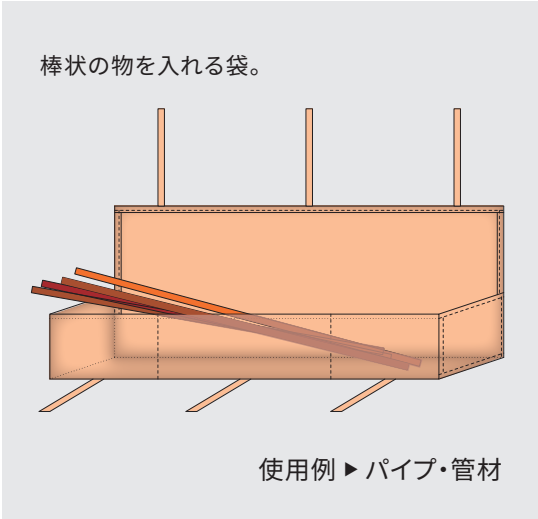


本体原反(生地)

● PEラミネートクロス

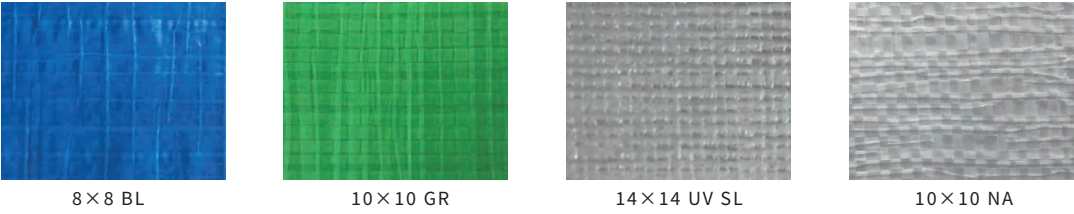

● PPクロス(ラミネートなしとありのタイプがございます)

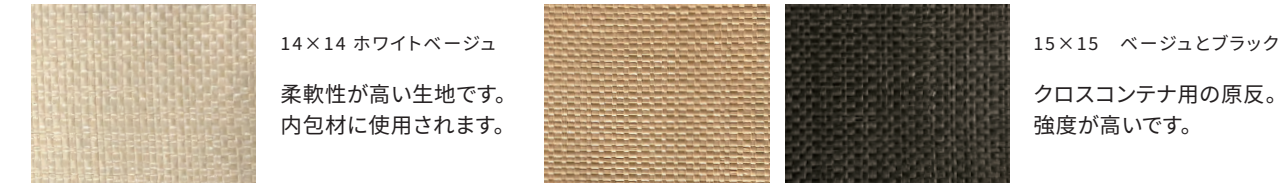

上記以外の原反もございますのでご相談ください。

加工のオプション

● 取っ手



● 紐・ロープ



● ファスナー




● ハトメ



● 印刷

会社名・ロゴマーク
などを印刷できます



上記以外の加工もございますのでご相談ください。

バロンフゴ

道具の持ち運びに、農作業・園芸・
造園作業・清掃作業等に最適です。

✓ 折りたためて持ち運びに便利

折りたたみが簡単で、軽量です

✓ 自立性があり、作業性に優れた仕様

口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。
側面と底面に取っ手がついています



海外製規格品

✓ 水洗い可能

生地にラミネート加工を
施しているので汚れにくく、
水で洗えます

✓ 安心の強度


本体全体の生地が二重に
なっており、底面は補強
されているので丈夫です。

品番	サイズ(mm)	入数(袋)	最大荷量(kg)	材質
#100GR	550×550×H600	20	約150	ポリプロピレン

ボックスタイプ

パレットや箱型の荷物のカバーに適しています。

(生産ロット：10枚以上 ※印刷や特殊加工はロットが変わります)



幅×奥行×高さ和使用原反をご指定ください。

原反は18ページよりお選びください。



加工例

▶ IBCコンテナ用遮熱カバー

内容液の温度上昇を抑えることができます。
残量確認窓を付けることも可能です。



ボックスタイプ 規格品

耐候剤を添加しており長期間のご使用が可能です。




※パレットは付いておりません。



表側・裾絞りロープ




裏側



品名	Aタイプ	Bタイプ
寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	1200×1200×H1300	1300×1300×H1200
材質	ポリエチレンラミネートクロス／UV#3400シルバーブラック	
入数 (枚)	10	

シートタイプ

ラックカバーや色々な形のカバーに適しています。

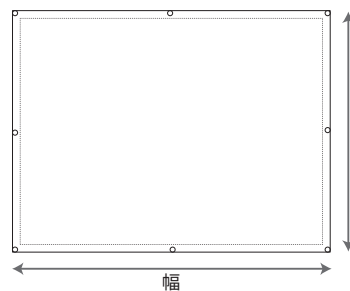

幅×長さ和使用原反をご指定ください。
原反は18ページよりお選びください。


ご希望に応じてハトメ、スリット加工も可能です。




使用原反：PE#4000ラミネートクロス

加工のオプション


印刷・取っ手・窓付などの加工につきましては、ご相談ください。




裾 折り返しハトメ付



裾 縛りロープ入



ファスナー開閉式




面ファスナー開閉式

日本製

受注生産


PEラミネートクロス



8×8 BL



10×10 BL



14×14 BL



14×14 UV SL



12×12 スーパーUV GR/BK

耐久性の目安>>>

2ヶ月

6ヶ月

約3年

約5年

屋内専用



10×10 NA

原反（ロール品）も販売いたします。



ブルー シルバー 透明

材質：ポリエチレン

※上記以外の規格もございます



遮熱シート

▶ PE#4000ラミネートクロス



材質：ポリエチレン

- ・屋外の長期保管
- ・夏場の高温対策

塩ビパイプの工場等の屋外保管時や、内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして使用されています。




▶ 白ピカ

- ・色：白
- ・クロスタイプ
- ・透水タイプ

材質：ポリエチレン ポリプロピレン

- ・屋根部の遮熱対策
- ・透水性があり、水が溜まりにくい

カバーの中の温度変化 (5月20日測定)

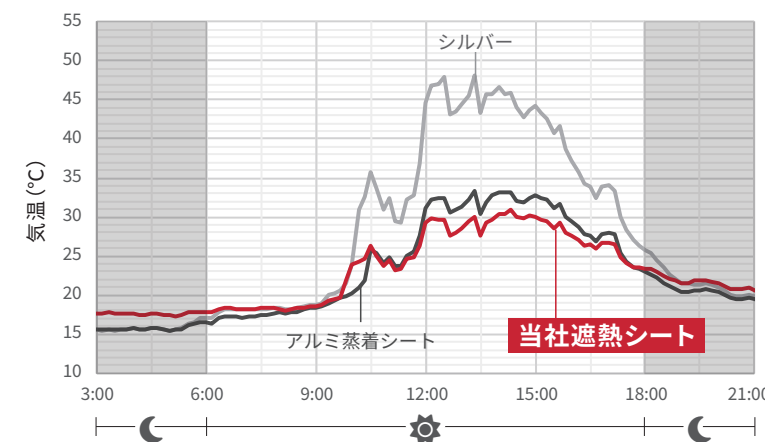

鶏舎の屋根に使用した例 (7月29日撮影)

