

バロン土木シート


ポリプロピレン製フラットヤーンで織り上げた軟弱地盤安定用土木シートです。

<用途>

軟弱地盤の表層処理
防波堤の不等沈下防止
陸上盛土、切土法面、土砂吸出防止
防波堤、石垣、河川堤等の裏込吸出防止
土木用フィルター材
袋詰コンクリート打設

<特長>

軽量かつ丈夫で施工が容易です。
高強力シートで高荷重、過酷な条件でも使用できます。
土壌の乾湿による強度変化がなく、含水率の高い軟弱地盤の仕様に最適です。
不等沈下を防止します。
盛土量を安易に測定できます。
トラフィカビリティーが容易に確保できます。
投入土砂の量を軽減しコストの削減につながります。

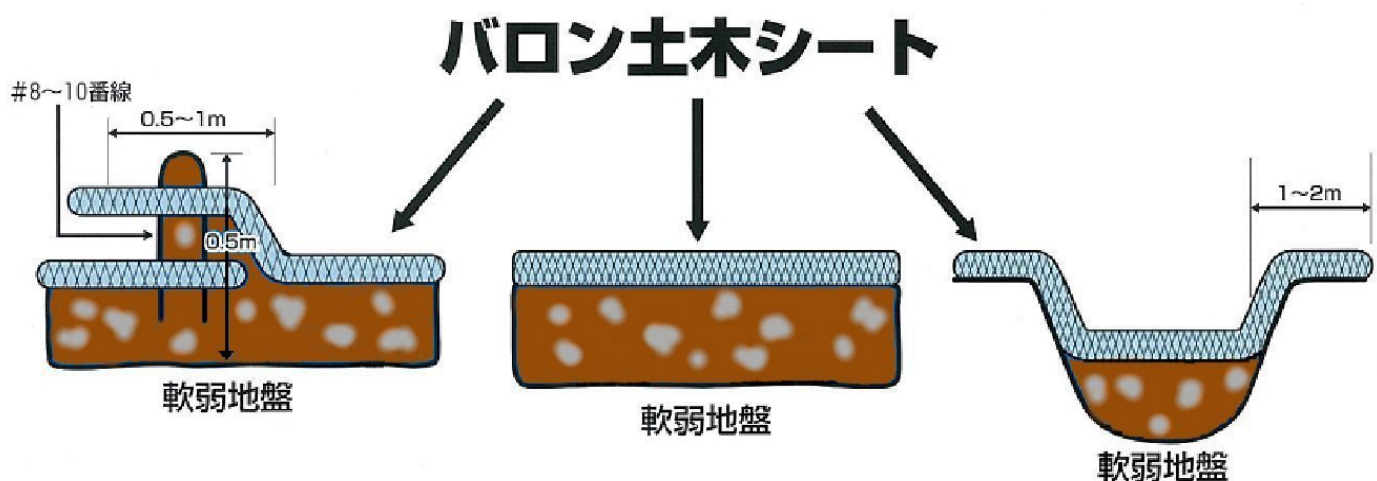

小泉製麻株式会社 事業開発部

〒657-0864

神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号

TEL 078-841-9347 FAX 078-841-9349

http://www.koizumiseima.co.jp

パロン土木シート 性能一覧

品番	引張強力 (N/5cm)	引裂強力 (N)	伸度 (%)	厚 (mm)	透水係数 (cm/sec)
#980	㊦:1216 ㊧:1098	㊦:309 ㊧:294	㊦:20.5 ㊧:13.0	0.33	6.1×10^{-3}
#1212	㊦:1128 ㊧:1108	㊦:348 ㊧:324	㊦:22.0 ㊧:16.0	0.38	5.7×10^{-3}
#1414	㊦:1295 ㊧:1206	㊦:387 ㊧:382	㊦:21.0 ㊧:17.0	0.38	7.2×10^{-3}
#1616	㊦:1667 ㊧:1500	㊦:476 ㊧:461	㊦:23.0 ㊧:18.5	0.45	6.5×10^{-3}
#300	㊦:1285 ㊧:1226	㊦:373 ㊧:363	㊦:21.0 ㊧:17.0	0.39	3.9×10^{-2}
強力#1313	㊦:2040 ㊧:1765	㊦:622 ㊧:608	㊦:23.5 ㊧:17.0	0.61	8.2×10^{-3}
強力#1513	㊦:2697 ㊧:2550	㊦:809 ㊧:784	㊦:21.5 ㊧:15.5	0.78	1.0×10^{-2}

数値は測定値の平均であり保証値ではありません。

MEMO



小泉製麻株式会社 事業開発部

〒657-0864
 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
 TEL 078-841-9347 FAX 078-841-9349
<http://www.koizumiseima.co.jp>