

ビーナス

ホワイトNEO ナチュラルNEO

5の特長



ビーナスナチュラルNEO



ビーナスナチュラルNEO

1

吸水性・透湿性フィルム採用
(EVOHフィルムを使用)

ハウス内の加湿やカーテンのボタ落ちを防ぎ、病気対策に貢献。

2

冬場の保温に最適

保温性の高いEVOHフィルムを使用。
EVOHフィルムは遠赤外線を遮断。

3

気密性の高い平織り

水平張・傾斜張にも使用可能。

4

夏の遮光・遮熱にホワイトを
(夏は遮熱・冬は保温)

白色EVOHフィルムでハウス内を均一に遮光。

5

縮みを軽減(約2%)

縮みを改良し、特殊な技術で製織。

規格

商品名	色	用途		遮光率(%)	耐久年数(年)
		保温	遮光		
ホワイトNEO	白	○	○	約50	約5 ※
ナチュラルNEO	透明	○	×	約20	

※数値は目安であり保証値ではありません。

※ハウスに合わせてご希望のサイズに加工致します。

※硫黄薫蒸をした場合、カーテンが傷む場合があります。

※外層フィルムの種類により、耐久年数は変化する場合があります。

※約2%の収縮がある為、ゆとりを持って展開下さい。

※ビーナスホワイトNEOは、ミツバチの飛行に影響を与える可能性があります。ご注意ください。

※商品の仕様及び外観は、改良・改善のため予告なく変更することがあります。

⚠ 商品の取り扱いについて

●商品については説明をよく読んでからご使用下さい。●本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。●記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。●廃棄の際は、正規の手続きに従って下さい。●使用条件により、性能に大きな差が生じる場合がございますので、ご注意下さい。

小泉製麻株式会社

本社 神戸市灘区新在家南町1丁目2-1
TEL:078-841-9345 FAX:078-841-9349

東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7-15
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328

福岡事業所 福岡市博多区博多駅東1丁目10-30
TEL:092-474-8300 FAX:092-474-8311

中部事務所 名古屋市中区栄1丁目26-1-502号



↑ アクセスは
こちらから

<お問い合わせ・ご注文は>

特長
1

吸水性・透湿性のあるEVOHフィルムを採用

吸水性 フィルムが水分を吸収し、ポタ落ちを軽減します。

透湿性 湿気を通し、ハウス内の湿度を抑制します。

ポリエチレンフィルムの場合

吸湿性が無く、結露してしまう




EVOHフィルムの場合、水を吸うため結露しにくい



PEフィルム

EVOHフィルム

- カーテンフィルム上の結露防止
- ポタ落ち防止

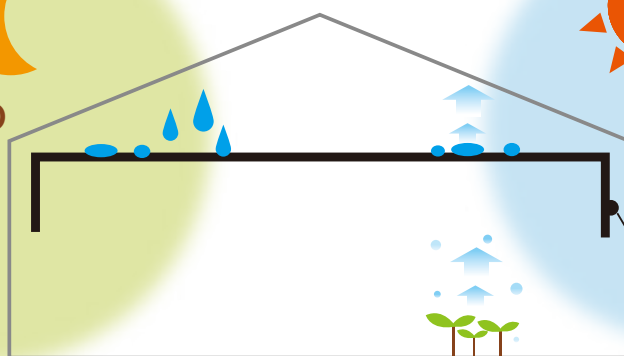

- 作物から蒸散された湿気をカーテンフィルムが吸収します。

カーテン

ビニールハウス

特長
2

『冬場の保温』や『夏場の遮光・遮熱』に効果的

冬場の保温

ビーナスホワイトNEO ビーナスナチュラルNEO

遠赤外線を通しにくく、冬場の保温に最適です。


夏場の遮光・遮熱

ビーナスホワイトNEO

白色EVOHはハウス内を均一に遮光。夏場の遮光・遮熱に効果があります。

高い保温性

・ハウス内温度の放出・夜間に起こる放射冷却防止

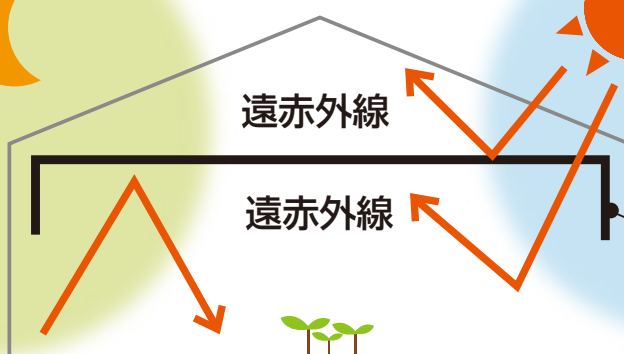

遮熱性

日中のハウス内温度の上昇防止

カーテン

ビニールハウス