


各部名称

①コック収納スペース


②注ぎ口固定窓

③注ぎ口固定ベロ



How to Use 使用方法

01




フタを開け、
①コック収納スペースにある
コックを取り出す。

04




キャップを奥に倒しながら、
③注ぎ口固定ベロを注ぎ口に
差し込む。

02



ケースを寝かせ、②注ぎ口固定窓を
ミシン目に沿って開け、③スパウト固
定ベロを起こす。

05




キャップからコックへ付け替え、
①コック収納スペースをミシン目
に沿って開け、内側へ押し込む。

03



中から注ぎ口を引き出し、
②注ぎ口固定窓に引っ掛ける。

06

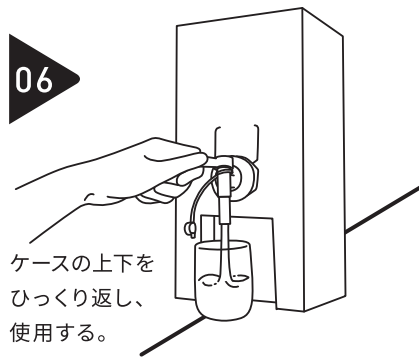

ケースの上下を
ひっくり返し、
使用する。